

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ UNP-XX

МЕСТНОЕ ПИТАНИЕ
ДИГИТАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ДОСТУПА


СОДЕРЖАНИЕ:

1	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ UNP-01	4
2	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ UNP-02	5
3	МЕСТНОЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ BAV-XXS	6
4	МЕСТНОЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ FCM-05S	7
5	МЕСТНОЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ FCM-12S	8

1 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ UNP-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:


Номинальное напряжение на входе:	230 VAC
Диапазон входного напряжения:	170 VAC – 264 VAC
Частотный диапазон:	47 – 63 Hz
Номинальный ток на входе:	0.21 A AC
Номинальное напряжение на выходе:	220 VDC
Регулируемый диапазон напряжения на выходе:	180 VDC– 222 VDC
Регулиров. напряжения на выходе из-за нагрузки:	$\pm 2\%$
Пульсация напряжения на выходе:	$< 200 \text{ mV}_{\text{p-p}}$
Максимальный ток на выходе:	0.080 A
Порог ограничения тока на выходе:	0.090 A
Порог ограничения напряжения на выходе:	243 V
Сигнализация:	ON OFF
	зелёная LED ON, оптич.соединитель активный зелёная LED OFF, оптич.соединитель. не активный
Корпус:	
Напряжение при испытании:	
Первич./Вторич.	3000 V AC
Первич./Корпус	1500 V AC
Вторич./Корпус	1150 V AC
Рабочая температура окруж. среды:	-25°C - +45°C
Температура на складе:	-25°C - +85°C
RFI совместимость	VDE 0871/B
Требования безопасности:	EN 60950
Размеры (H x W x D):	172 x 42 x 90 (мм)
Вес:	0.7 кг

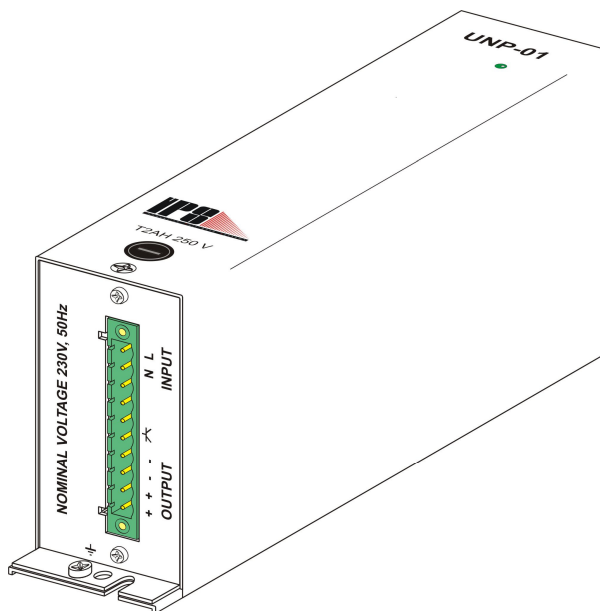

2 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ UNP-02


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Номинальное напряжение на входе:	48 VDC
Диапазон напряжения на входе:	42 VDC – 72 VDC
Номинальное значение тока на входе:	0,5 A
Номинальное напряжение на выходе:	220 VDC
Регулируемый диапазон напряжения на выходе:	180 VDC – 222 VDC
Регулиров. напряжения на выходе из-за нагрузки:	$\pm 2\%$
Пульсация напряжения на выходе:	$< 200 \text{ mV}_{\text{p-p}}$
Максимальный ток на выходе:	0.080 A
Порог ограничения тока на выходе:	0.090 A
Порог ограничения напряжения на выходе:	243 V
Сигнализация:	ON OFF
	зелёная LED ON, оптич. соединитель, активный зелёная LED OFF, оптический соединитель не активный
Корпус:	IP 20
Изоляционное напряжение:	
Первичн./Вторичн.	1500 V AC
Первичн./Корпус	1500 V AC
Вторичн../Корпус	1150 V AC
Рабочая температура окружающей среды:	-25 °C - +45 °C
Температура на складе:	-25 °C - +85 °C
RFI совместимость:	VDE 0871/B
Требования безопасности:	EN 60950
Размеры: (H x W x D):	172 x 42 x 90 (мм)
Вес:	0.7 кг

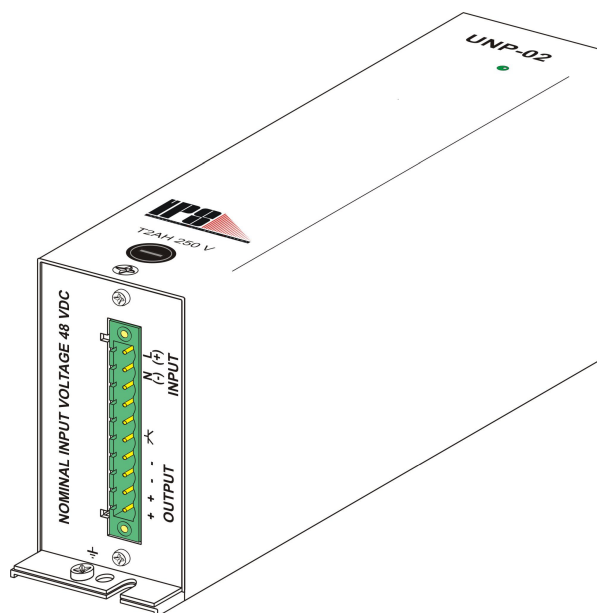


3 МЕСТНОЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ BAV-XXS

ПРИМЕЧАНИЕ: Один источник питания UNP-XX может обеспечить питанием не более 1 устройств BAV-XXS.

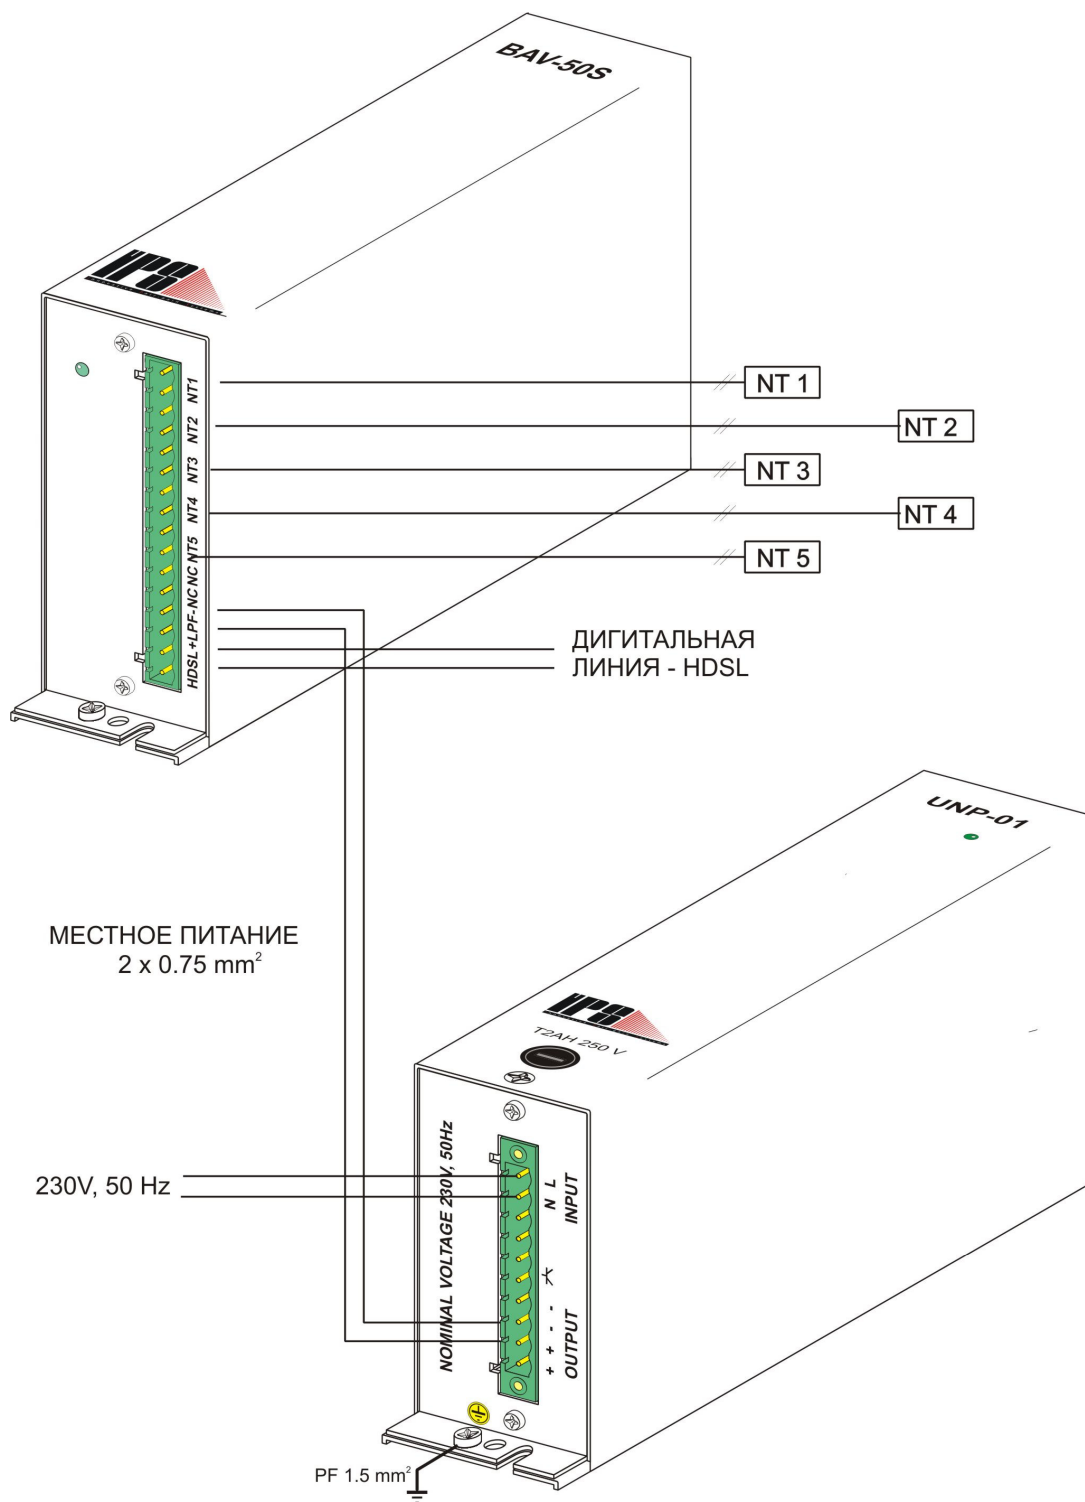


4 МЕСТНОЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ FCM-05S


ПРИМЕЧАНИЕ: Один источник питания UNP-XX может обеспечить питанием не более 3 устройств FCM-05S.

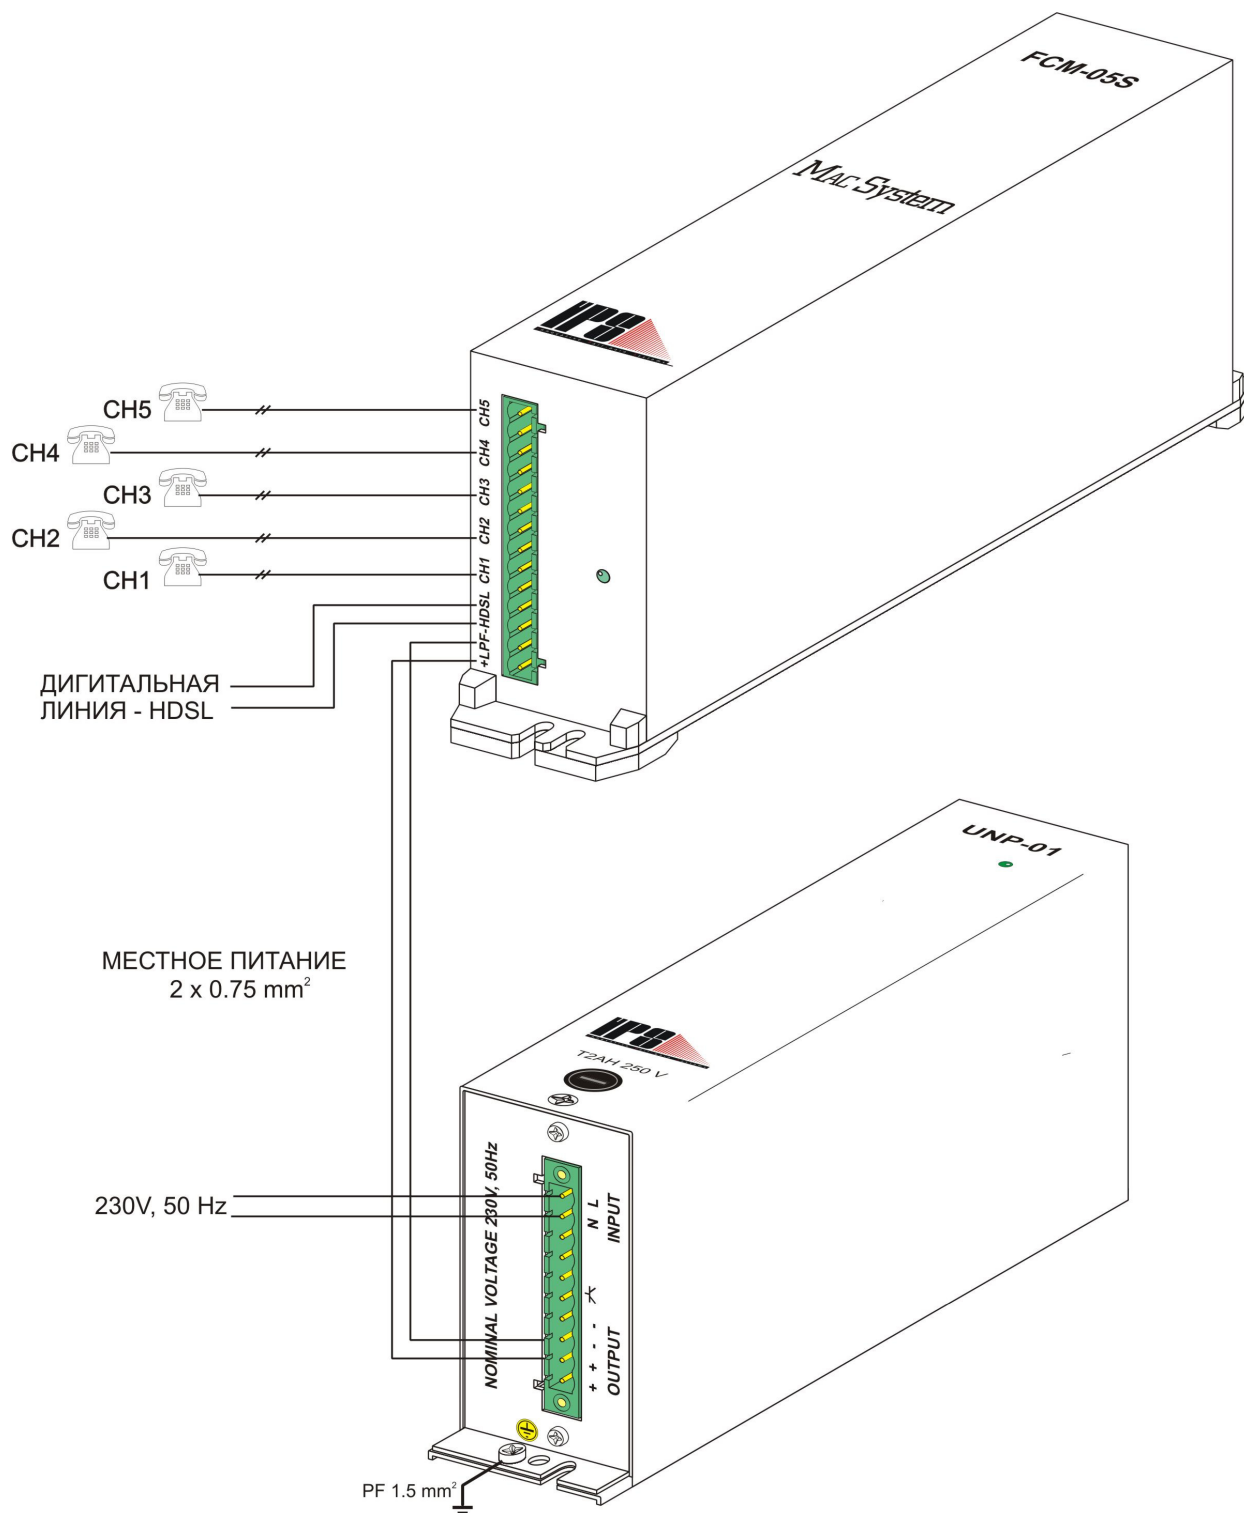

5 МЕСТНОЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ FCM-12S

ПРИМЕЧАНИЕ: Один источник питания UNP-XX может обеспечить питанием не более 1 устройств FCM-12S.

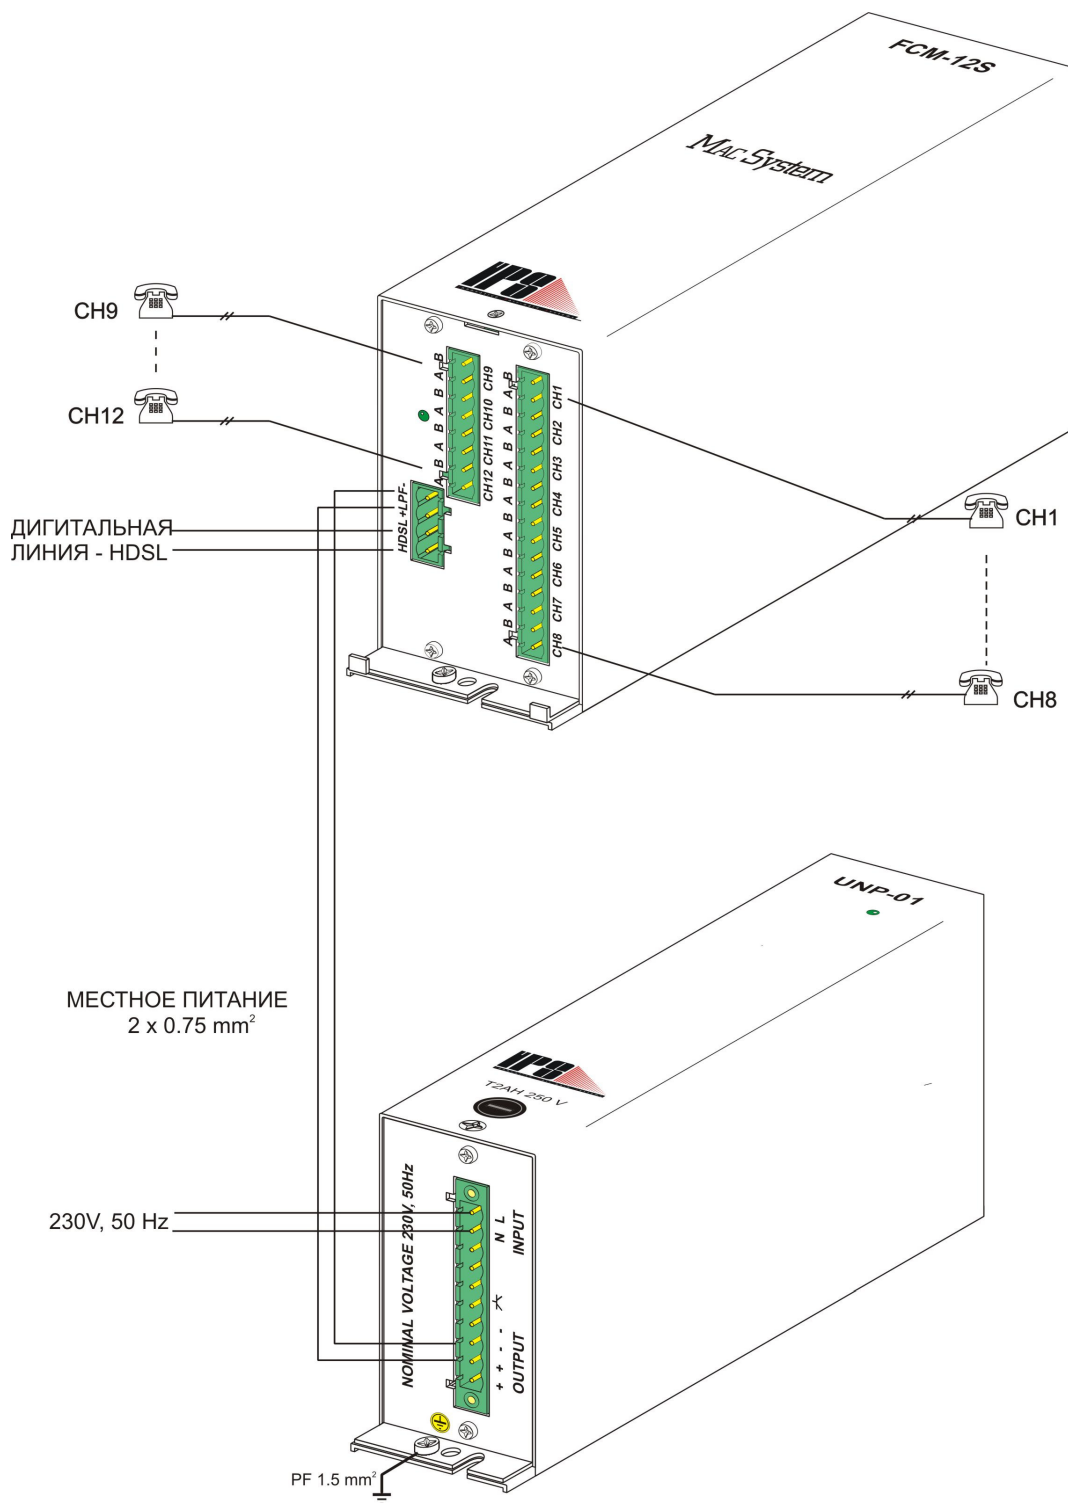

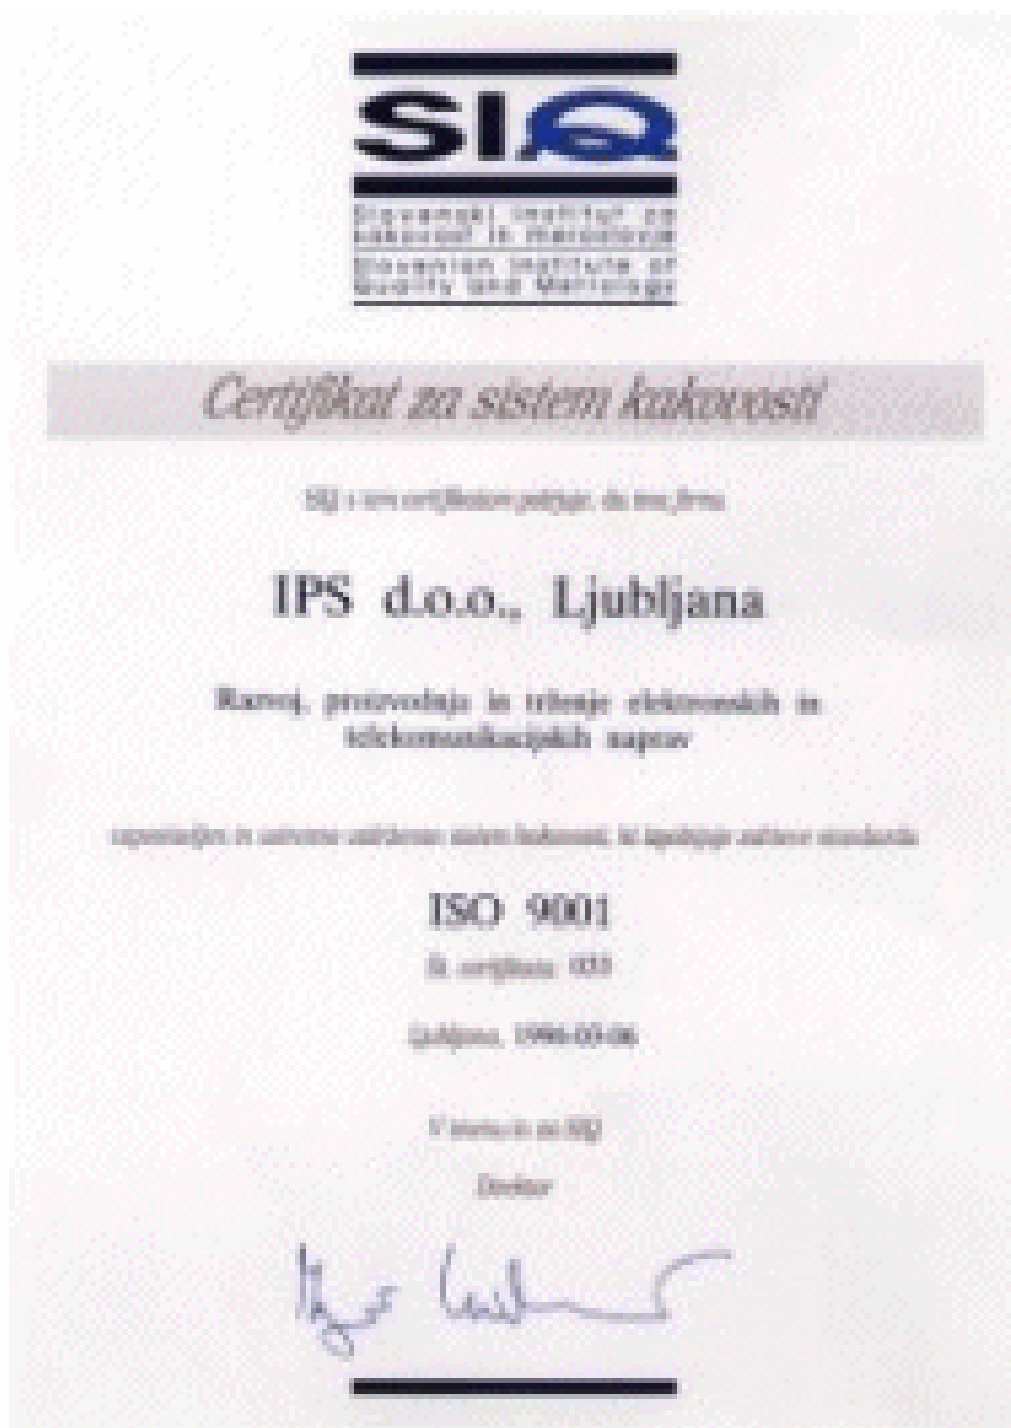

Podjetje za inženiring, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
SLOVENIJA, 1001 Ljubljana, C. Ljubljanske brigade 17, p.p. 3704
tel.: + 386 (0)1 5005-820, 5005-821, fax: +386 (0)1 5005-860
<http://www.ips.si>